

WatchGuard XTM 2 Series



50ユーザまでの中小企業に推奨

WATCHGUARD XTM 25/26 アプライアンスは、新しいクラスのパフォーマンスとセキュリティを提供。フルスケールのHTTPインスペクション、VOIP サポートなどによって、セキュリティを強化しました。全モデルに、より高速のネットワークスピードを実現するための1ギガビットのイーサネットポートが5個ずつ装備され、ワイヤレス速度と反応性を高めるために、二重帯域802.11nテクノロジーなどのワイヤレス機能もオプションとして提供されています。

XTM 2 SERIESアプライアンスは、中小企業のためのスタンドアロン型セキュリティソリューションとして活用でき、安全なVPNトンネルをWATCHGUARD XTMで構築したネットワークに接続するときに最適なエンドポイントとして利用できます。

"We made the decision to go with WatchGuard because one appliance would give us all the security, control, reporting, and visibility we needed."

Justin Brake
Manager of IT Services
Wireless Express

高度なセキュリティ

- アプリケーション層のコンテンツ・インスペクションによって、ステートフル・パケット・ファイアウォールが検知できない脅威を検知・ブロック可能。
- 幅広いプロキシ保護によって、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、DNS、TCP/UDPでの強靱なセキュリティを提供。
- セキュリティ・ライセンス・サービスによって、主要な攻撃エリアを強化し、完全な脅威管理を実現。迷惑メール対策、危険なネットサーフィンを管理、ネットワーク攻撃をブロック、そしてウイルス、スパイウェア、マルウェアなどをゲートウェイでブロック。
- オプションのApplication Controlによって、非生産的または危険なアプリケーションの利用を制御可能。

高速かつハイパフォーマンス

- 標準提供されるインタラクティブ・リアルタイム監視、レポート機能によって、ネットワーク・セキュリティの運用を可視化。ネットワークの課題にスピーディな対応が可能。
- 直感的な管理コンソールで、セキュリティ機能を一元管理。
- 5つの1-GbEインターフェイスによって、高速なリンクスピードを実現し、信頼できるLAN環境で運用可能。
- ドラッグ・アンド・ドロップのブランチ・オフィスVPN設定によって、三回のクリックでリモートオフィスに接続。

柔軟なソリューション

- VoIPのコールセットアップ・セキュリティによって、VoIPのコスト削減を容易に実現。
- WANおよびVPNフェイルオーバー機能によって、パフォーマンス、冗長性、信頼性を向上。
- 複数のVPN機能によって、柔軟なリモートアクセスを実現。IPSec、SSLなどのVPNをサポートし、iPhone、iPad、iPod TouchなどのiOSデバイスとのVPN接続にも対応。
- トランスペアレント・ブリッジ・モード、VPN上のマルチキャストなどの先進ネットワーク機能によって、既存のネットワークインフラを変更することなくセキュリティを強化。

有線とワイヤレス・モデルを提供

- ワイヤレスモデルには、二重帯域 802.11nなどのオプションがあり、より高度な反応性を持つ無線ネットワーク接続と範囲拡張を実現。2.4 GHzや混雑度の低い5 GHz 帯域へのアクセスが可能。
- 複数のダイレクトワイヤレスセキュリティゾーンにより、管理者は異なるユーザグループが持つインターネットアクセス権限を個別に制御。
- ワイヤレス・ゲストサービスによって、インターネットをカスタマーおよびゲスト用にセグメント化。

機能性

- マルチレイヤー式のインターロックセキュリティでネットワークを保護。
- セキュアリモート接続により、モバイル環境の生産性を保持。
- 直感的な一元管理により、効率管理に必要なコントロールが可能。
- ユーザのビジネスニーズに合わせて、有線モデルまたはワイヤレスモデルを選択。
- セキュリティとレポート機能で、業界や政府規制へのコンプライアンスを実現。

XTM 2 Series

スループットと接続

ファイアウォールスループット*
AVスループット*
IPSスループット*
UTMスループット*
VPNスループット*
10/100/1000インターフェイス
I/Oインターフェイス
ノードサポート(LAN IP)
同時セッション
ローカルユーザの権限
(または認証)DB限度
アップグレード可能なモデル
ワイヤレスあり**

XTM 25/25-W

240 Mbps
95 Mbps
100 Mbps
80 Mbps
40 Mbps
5
1 Serial/ 1 USB
無制限
10,000
500
はい
802.11a/b/g/n

XTM 26/26-W

540 Mbps
142 Mbp
226 Mbps
108 Mbps
60 Mbps
5
1 Serial/ 1 USB
無制限
30,000
500
N/A
802.11a/b/g/n

VPNトンネル(含む/最大)

ブランチオフィスVPN
モバイルVPN IPSec
モバイルVPN SSL

10
5/10
11

セキュリティ機能

ファイアウォール

ステートフル・パケット・インスペクション、
ディープ・パケット・インスペクション、
プロキシ・ファイアウォール
HTTP、HTTPS、SMTP、FTP、DNS、TCP、POP3
スパイウェア、DoS攻撃、フラグメンテッド・
パケット、マルフォーム・パケット、複合型脅威、
その他

アプリケーションプロキシ 脅威保護

H.323、SIP、コールセットアップ、セッション
セキュリティ

VoIP

セキュリティ・サービス

Application Control, WebBlocker,
spamBlocker, Gateway AntiVirus, Intrusion
Prevention Service, Reputation Enabled
Defense

VPNおよび認証

暗号化 IPSec

DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit
SHA-1, MD5, IKE pre-shared key,
3rd party cert import

VPNフェイルオーバー

SSL

PPTP

シングルサインオン

XAUTH

その他ユーザ認証

あり
シンククライアント、ウェブエクスチェンジ
サーバーおよびパススルー
トランスペアレントActive Directory認証
Radius, LDAP, Windows Active Directory
VASCO, RSA SecurID、ウェブベース、ローカル

管理

管理プラットフォーム

アラームと通知

サーバーサポート

ウェブUI

コマンドラインインターフェイス

WatchGuard System Manager (WSM)
SNMP v2/v3, Eメール、管理システムアラート
ログ、レポート、検疫、WebBlocker、管理
Windows, Mac, Linux, Solaris OSをサポート
ダイレクトコネク、スクリプト含む

標準ネットワーク

QoS

IPアドレス・アサインメント

8 優先キュー、DiffServ, modified strict queuing
静的、DynDNS, PPPoE, DHCP (サーバー、
クライアント、リレー)

NAT

スタティック、ダイナミック、1:1、IPSec
traversal、ポリシーベース

サポート&メンテナンス

LiveSecurity® Service

ハードウェア保証、10/5技術サポート(4時間の
対応時間)、ソフトウェア・アップデート、脅威
アラート

認証・基準

セキュリティ

安全

ネットワーク

危険物質管理

ICSA, FIPS, EAL4 +
NRTL/C, CB
IPv6 Ready Gold (ルーティング)
WEEE, RoHS, REACH



*スループットは、環境と設定により異なります。

**XTM 2 Seriesのワイヤレスモデル型番は、XTM 25-W、XTM 26-Wです。

ネットワーク機能

ルーティング

Fireware XTM
静的

Fireware XTM Pro

(有償アップグレード)

ダイナミック(BGP4, OSPF, RIP v1/2)、
ポリシーベース

SSL

SSLトンネルを一つ利用可能

SSLトンネルを最大数利用可能

VLANサポート

50

50

その他の機能

独立ポート、トランスペアレント・
ドロップイン・モード

WANフェイルオーバー、
マルチWANロードバランス

寸法と電源

製品寸法-有線モデル

15.5 x 19.0 x 3.2 cm

製品寸法-ワイヤレスモデル

19.7 x 27.3 x 12.7 cm

(アンテナを上げた場合)

出荷寸法

20.0 x 27.0 x 10.0 cm

出荷重量-有線モデル

1.45 kg

出荷重量-ワイヤレスモデル

1.6kg

AC電源

100-240VAC 自動検知

消費電力-有線モデル


米国23.33ワット(80 BTU/時間)

消費電力-ワイヤレスモデル

米国24.0ワット(82 BTU)

ラックマウント可能

いいえ(ウォールマウントブラケット付属)

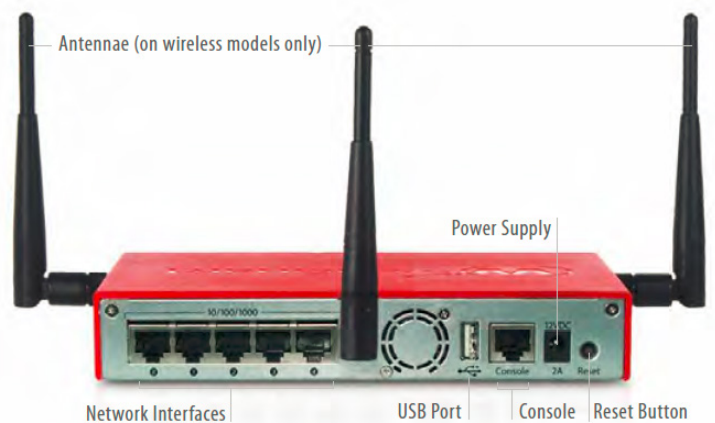

お問い合わせ:

ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-9 CR神谷町ビル5階 Tel:03.5797.7205 Fax:03.5797.7207

<http://www.watchguard.co.jp> info-jp@watchguard.com