

Firebox M295

100拠点間BOVPNトンネルをサポートするとともに、4×2.5Gb + 4×1Gbポートを搭載しており、コンパクトな設計でエンタープライズクラスのセキュリティを実現。



小規模の支社／支店向けに優れたセキュリティ性能を発揮

Firebox M295は、小規模の拠点やリモートオフィス向けに設計されており、1.8 GbpsのUTMスループット、1.12 GbpsのHTTPSインスペクション、最大100ユーザーをサポートしています。コンパクトな設計と柔軟なポートオプションを備えており、コスト効率の高いパッケージとして、エンタープライズレベルのセキュリティを必要とする組織に最適です。

「ウォッчガードのネットワークセキュリティを、長年にわたりファイアウォールとWANセキュリティの主力ソリューションとして活用してきました。デバイスの拡張性とライセンスオプションが気に入っています。ボットネットスキャン、IPS、ゲートウェイアンチウイルスなど、セキュリティ強化のための各種アドオンサービスを含む、ソリューションの多様なライセンスオプションを評価しています。」

- Mike Broseus氏
ITマネージャ、Advanced Business Communications Inc

Firebox M295

技術仕様

スループット ¹	
UTM(フルスキャン) ²	1.85 Gbps
VPN (IMIX)	1.80 Gbps
HTTPS (IPS有効/フルスキャン)	1.12 Gbps
アンチウイルス	3.00 Gbps
IPS(フルスキャン)	2.41 Gbps
ファイアウォール(UDP 1518)	7.90 Gbps
VPN (UDP 1518)	5.80 Gbps
キャパシティ	
ネットワークインターフェイス	4 x 2.5 Gb, 4 x 1 Gb, 2 x SFP+
I/Oインターフェイス	1 Serial/2 USB-A 3.2
同時接続数	6,000,000
同時接続数(プロキシ)	320,000
新規接続数/秒	60,000
VLAN	無制限
WSMライセンス(含む)	4
EDRコアセンサー(含む)	75
VPNトンネル	
ブランチオフィスVPN	100
モバイルVPN	100
セキュリティ機能	
ファイアウォール	ステートフルパケットインスペクション、TLS復号化、プロキシファイアウォール
アプリケーションプロキシ	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS, 明示型プロキシ
脅威プロテクション	DoS攻撃、断片化および不正パケットを伴う複合脅威
フィルタリングオプション	Browser Safe Search, Google for Business
VPN	
拠点間VPN	IKEv2, IPSec, ポリシー/ルートベーストンネル, TLSハブアンドスローク
リモートアクセスVPN	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS
可視化	
ロギング/通知	WatchGuard Cloud / Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
レポーティング	WatchGuard Cloudには100以上の事前定義済みレポート、エグゼクティブサマリ、可視化ツールが含まれる

Firebox M295

技術仕様

認証

セキュリティ	申請中:CC, FIPS 140-3
安全性	NRTL/CB
ネットワーク	IPv6 Ready Gold (ルーティング)
有害物質法	WEEE, RoHS, REACH

ネットワーキング

SD-WAN	マルチWANフェールオーバ、ダイナミックパスセレクション、ジッター/ロス/遅延測定
ダイナミックルーティング	RIP, OSPF, BGP
高可用性	アクティブ/パッシブ、アクティブ/アクティブ
QoS	802.1Q, DSCP, IP優先度
トラフィック管理	ポリシー別またはアプリケーション別
IPアドレスアサイン	静的、DHCP (サーバー、クライアント、中継)、PPPoE、ダイナミックDNS
NAT	静的、動的、1:1、IPSecトランザサル、ポリシーベース
リンクアグリゲーション	802.3ad動的、静的、アクティブ/バックアップ

物理仕様および電力仕様

製品寸法	438 x 320 x 44 mm
出荷寸法	558.8 x 533.4 x 185.85 mm
製品重量	3.5 kg
出荷重量	6.25 kg
消費電力	38.4ワット (最大)
電源	1 x C14入力端子 (90-264 VAC)
環境	運用時 保管時
温度	0°C - 40°C -10°C - 70°C
相対湿度	5% - 90% 結露なし 5% - 90% 結露なし
高度	3,000 m / 35°C 4,570 m / 35°C
MTBF	169,178時間

あらゆるレイヤーで 強力なセキュリティを発揮


業界で最もスマートで高速、かつ効果的なネットワークセキュリティ製品を実現する独自に設計されたウォッчガードソリューションは、高度なマルウェア、ランサムウェア、ボットネット、トロイの木馬、ウイルス、ドライブバイダウンロード、データロス、フィッシングなど、多岐にわたる脅威に対する多層防御を実現します。

¹ スレーブルートは複数のポートを経由する複数のフローを用いて測定され、環境や構成によって変動します。最大ファイアウォールスループットは、RFC 2544に基づく方法論で1518バイトUDPフレームを使用した直接接続によりテストされています。すべてのテストはFirewareバージョン2025.1で実施されています。

² UTMのスループットは、AV、IPS、アプリケーション制御を有効にしたHTTPトランザクションを用いて測定され、アプライアンスで利用可能なすべてのセキュリティサービスを有効にした場合には適用されません。

ネットワークに適したモデルを決定するサポートについては、ウォッчガードの販売代理店にお問い合わせいただくか、ウォッчガードに直接お電話ください。オンライン製品サイジングツールをご利用になるには、www.watchguard.com/sizingにアクセスしてください。

詳細は、ウォッчガードの認定販売代理店にお問い合わせいただくか、www.watchguard.co.jpをご覧ください。

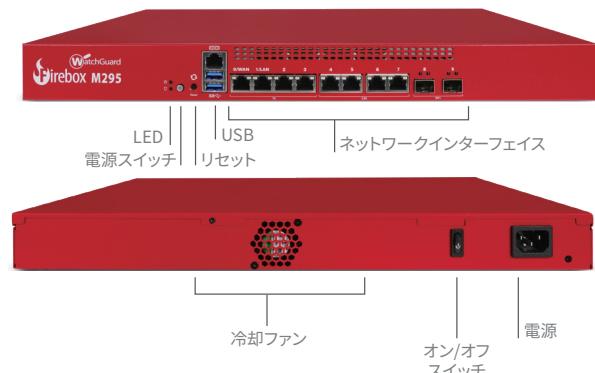

製品	Standard Support	TOTAL SECURITY	Basic Security
ステートフルファイアウォール	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
アクセスポータル*	✓	✓	✓
不正侵入検知防護(IPS)		✓	✓
アプリケーション制御		✓	✓
Webフィルタリング		✓	✓
迷惑メール対策		✓	✓
ゲートウェイアンチウイルス		✓	✓
ネットワークディスカバリ		✓	✓
標的型攻撃対策(サンドボックス)		✓	
相関分析/優先順位付け/レスポンス(ThreatSync/XDR)		✓	
DNSWatch		✓	
インテリジェントAV(AI)**		✓	
EDRコア***		✓	
WatchGuard Cloud		365日/30日	90日/1日
ログデータ保持/レポートデータ保持			

* Firebox T115-W、T20/T20-W、T25/T25-W、T35-Rではご利用いただけません。M270、M370、M470、M570、M670、FireboxV、Firebox CloudではTotal Security Suiteが必要です。

** Firebox T115-W、T20/T20-W、T25/T25-W、T35-Rではご利用いただけません。

*** Fireboxモデルによって付属数が異なります。