

Firebox T115-W

Wi-Fi 7内蔵、3 x 1Gbポート、ファンレス設計で静音性を実現し、4GB RAM搭載により、小規模の支社／支店環境で高速かつセキュアなパフォーマンスを提供。



手頃な価格で妥協のないセキュリティを実現

T115-Wは、個人事業主や小規模オフィスに最適であり、低トラフィック環境向けに設計された堅牢な保護機能を高性能で提供します。このクラスのカテゴリでは、最もコストパフォーマンスに優れており、必須となるすべてのセキュリティ機能に加え、セキュアブート機能と超静音ファンを搭載しており、スペース的に制約があり、静かな環境が求められる場所での設置に理想的です。

「複数の拠点でウォッチガードのファイアウォールを導入しています。モデルは小規模から大規模向けまで様々ですが、全拠点でフルセキュリティスイートを利用しています。これらのファイアウォールは設定が容易でありながら、フルスイートが提供するセキュリティ要素において非常に高い価値を提供します。これらすべてが競合他社よりもはるかに低いコストで実現されています。」

- 認定ユーザー

Firebox T115-W


技術仕様

スループット ¹	
UTM (フルスキャン) ²	280 Mbps
ファイアウォール (IMIX)	550 Mbps
VPN (IMIX)	300 Mbps
HTTPS (IPS有効/フルスキャン)	155 Mbps
アンチウイルス	450 Mbps
IPS (フルスキャン)	400 Mbps
ファイアウォール (UDP 1518)	1.8 Gbps
VPN (UDP 1518)	920 Mbps
キャパシティ	
ネットワークインターフェイス	3
I/Oインターフェイス	1 Serial/1 USB-A 3.2
同時接続数	3,000,000
同時接続数 (プロキシ)	240,000
新規接続数/秒	11,300
VLAN	無制限
WSMライセンス (含む)	0
EDRコアセンサー (含む)	0
VPNトンネル	
ブランチオフィスVPN	5
モバイルVPN	5
セキュリティ機能	
ファイアウォール	ステートフルパケットインスペクション、TLS復号化、プロキシファイアウォール
アプリケーションプロキシ	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS, 明示型プロキシ
脅威プロテクション	DoS攻撃、断片化および不正パケットを伴う複合脅威
フィルタリングオプション	Browser Safe Search, Google for Business
VPN	
拠点間VPN	IKEv2, IPSec, ポリシー/ルートベーストンネル, TLSハブアンドスポーク
リモートアクセスVPN	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS
可視化	
ロギング/通知	WatchGuard Cloud / Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
レポートニング	WatchGuard Cloudには100以上の事前定義済みレポート、エグゼクティブサマリ、可視化ツールが含まれる

Firebox T115-W

技術仕様

認証		
セキュリティ	申請中:CC、FIPS 140-2	
安全性	NRTL/CB	
ネットワーク	IPv6 Ready Gold (ルーティング)	
有害物質法	WEEE、RoHS、REACH	
ネットワーキング		
SD-WAN	マルチWANフェールオーバー、ダイナミックパス セレクション、ジッター/ロス/遅延測定	
ダイナミックルーティング	RIP、OSPF、BGP	
高可用性	アクティブ/パッシブ、アクティブ/アクティブ	
QoS	802.1Q、DSCP、IP優先度	
トラフィック管理	ポリシー別またはアプリケーション別	
IPアドレスアサイン	静的、DHCP（サーバー、クライアント、中継）、 PPPoE、ダイナミックDNS	
NAT	静的、動的、1:1、IPSecトラバーサル、 ポリシーベース	
リンクアグリゲーション	802.3ad動的、静的、アクティブ/バックアップ	
物理仕様および電力仕様		
製品寸法	205 x 174 x 42 mm	
出荷時寸法	255 x 267 x 51 mm	
製品重量	0.80 kg	
出荷時重量	1.25 kg	
消費電力	25ワット (最大)	
電源	100-240 VAC オートセンシング	
環境	運用時	保管時
温度	0° C - 40° C	-40° C - 70° C
相対湿度	10% - 85% 結露なし	10% - 85% 結露なし
高度	3,000 m / 35° C	4,570 m / 35° C
MTBF	701,687時間	

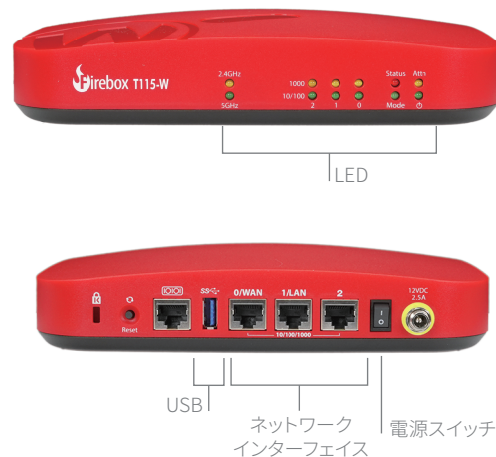

あらゆるレイヤーで強力なセキュリティを発揮

業界で最もスマートで高速、かつ効果的なネットワークセキュリティ製品を実現する独自に設計されたウォッチガードソリューションは、高度なマルウェア、ランサムウェア、ボットネット、トロイの木馬、ウイルス、ドライブバイダウンロード、データロス、フィッシングなど、多岐にわたる脅威に対する多層防御を実現します。

1 スループットレートは複数のポートを経由する複数のフローを用いて測定され、環境や構成によって変動します。最大ファイアウォールスループットは、RFC 2544に基づく方法論で1518バイトUDPフレームを使用した直接接続によりテストされています。すべてのテストはFirewareバージョン2025.1で実施されています。

2 UTMのスループットは、AV、IPS、アプリケーション制御を有効にしたHTTPトラフィックを使用して測定され、アプライアンスで利用可能なすべてのセキュリティサービスを有効にした場合には適用されません。

ネットワークに適したモデルを決定するサポートについては、ウォッチガードの販売代理店にお問い合わせいただくか、ウォッチガードに直接お電話ください。オンライン製品サイジングツールをご利用になるには、www.watchguard.com/sizingにアクセスしてください。

詳細は、ウォッチガードの認定販売代理店にお問い合わせいただくか、www.watchguard.co.jpをご覧ください。

製品	Standard Support	TOTAL SECURITY	Basic Security
ステートフルファイアウォール	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
アクセスポータル*	✓	✓	✓
不正侵入検知/防御 (IPS)	✓	✓	✓
アプリケーション制御	✓	✓	✓
Webフィルタリング	✓	✓	✓
迷惑メール対策	✓	✓	✓
ゲートウェイアンチウイルス	✓	✓	✓
ネットワークディスカバリ	✓	✓	✓
標的型攻撃対策 (サンドボックス)	✓	✓	
相関分析/優先順位付け/レスポンス (ThreatSync/XDR)	✓	✓	
DNSWatch	✓	✓	
インテリジェントAV (AI)*	✓	✓	
EDRコア**	✓	✓	
WatchGuard Cloud ログデータ保持/レポートデータ保持		365日/30日	90日/1日

* Firebox T115-W、T20/T20-W、T25/T25-W、T35-Rではご利用いただけません。M270、M370、M470、M570、M670、FireboxV、Firebox CloudではTotal Security Suiteが必要です。

** Firebox T115-W、T20/T20-W、T25/T25-W、T35-Rではご利用いただけません。